



ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ

PLASTIC PIPES FACTORY



“ПЛАСТЕК” ООД
4006 Пловдив, п.к. 66
ул. „Удроу Уилсън” 14
тел.: 032/ 681440; факс: 032/ 681965

PLASTEC Ltd.
14, Woodrow Wilson Str.
BG – 4006 Plovdiv, P.O.Box 66
phone: +359/ 32 681 440, fax: +359/ 681 965

www.plastec-bg.com, info@plastec-bg.com

КАНАЛИЗАЦИОННА ГОФРИРАНА ТРЪБА

GOFRI KAN® PP


Материал: PP (полипропилен)

Клас на твърдост на пръстена съгл. EN 9969: SN 8, SN 16

Цвят: външен – кафяв, вътрешен – контрастен светъл


Комплектовка: тръба с интегрирана муфа и уплътнителен пръстен или

*тръба с двойнощекова муфа и два уплътнителни пръстена

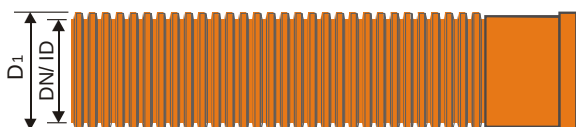

Вътрешен диаметър DN/ ID [mm]	Външен диаметър DN/OD [mm]	ЕФЕКТИВНА ДЪЛЖИНА НА ТРЪБАТА БЕЗ МУФА [m]
138	<u>DN 160*</u>	6.00
173	<u>DN 200*</u>	6.00
271	<u>DN 315</u>	6.00
<u>DN 150*</u>	174	6.00
<u>DN 200</u>	234	6.00
<u>DN 250</u>	291	6.00
<u>DN 300</u>	347	6.00
<u>DN 400</u>	461	6.00
<u>DN 500</u>	577	5.93
<u>DN 600</u>	698	5.91

ДВОЙНОЩЕКОВА МУФА
от PP с ограничител в средата



УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН
от EPDM за лесен и надежден монтаж,
съгл. БДС EN 681-1

